

STW 0.4 fein: 0-0,4 mm STUCKOPLAN Zaprawa sztukatorska
 Numer szarzy produkcyjnej patrz nadruk na boku opakowania

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Numer deklaracji właściwości użytkowych i niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
QUICK-110301-00-EN998-1-GP

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Mineralna, szybkowiążąca, hydrofobowa zaprawa sztukatorska do wykonywania metodą ciągnioną detali architektonicznych takich jak opaski okienne, opaski drzwiowe, gzymsy. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Producent

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG • Muhleneschweg 6 • D-49090 Osnabruck

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

Norma zharmonizowana:

EN 998-1:2010


Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	A1
Absorpcja wody	W1
Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ	5/20 (wartość tabelaryczna)
Przyczepność do podłoża	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ FP: A, B lub C
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10,\text{dry, mat}}$	$\leq 0,45 \text{ W/(mK)}$ dla P=50% $\leq 0,49 \text{ W/(mK)}$ dla P=90% (wartość tabelaryczna wg EN 1745)
Trwałość(odporność na zamrażanie-odmrażanie)	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Dr. Martin Kanig, Leiter Forschung & Entwicklung
(nazwisko i stanowisko)

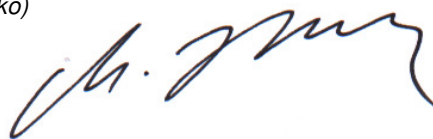

Osnabrück, 22.12.2015
(miejsce i data wydania)

(podpis)