

## P 20

### Profil balkonowo-tarasowy

P20 - profil prosty  
P20/NW90 - narożnik wewnętrzny 90°  
P20/NZ90 - narożnik zewnętrzny 90°  
P20/NW135 - narożnik wewnętrzny 135°  
P20/NZ135 - narożnik zewnętrzny 135°  
P20/L - łącznik  
P20/OL – odbojnik przyścienny lewy  
P20/OP – odbojnik przyścienny prawy

#### Właściwości:

- szybki i łatwy montaż
- estetyczny wygląd
- trwałe zabezpieczenie krawędzi balkonu i tarasu
- skuteczne odprowadzenie wody opadowej poza krawędź
- duża odporność na korozję
- duża odporność na warunki atmosferyczne



#### Zastosowanie:

Zestaw profili aluminiowych malowanych farbą proszkową w kolorze szarym, brązowym i grafitowym. System profili P20 jest przeznaczony do trwałego i estetycznego wykańczania krawędzi balkonów oraz tarasów, zarówno naziemnych jak i tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi.

#### Jakość i niezawodność:

baza – aluminium pokryte farbą proszkową

#### Przygotowanie podłoża:

Jastrychy cementowe lub płyty betonowe. W podłożu należy wykonać zagłębienie, w taki sposób aby wierzch profilu po zamontowaniu tworzył równą powierzchnię z wierzchem jastrychu. W przypadku braku zagłębienia należy wykorzystać szablon montażowy i skorygować powierzchnię jastrychu za pomocą **Cementowej szpachli do betonu BRS**. Zaleca się aby minimalny spadek płyty balkonowej wynosił ok. 1,5 %.

#### Aplikacja:

Przed ułożeniem profile należy dokładnie wymierzyć i przyciąć na wymagana długość. Profile docinać za pomocą pił ręcznych lub mechanicznych przeznaczonych do cięcia aluminium. Niedopuszczalne jest cięcie profili za pomocą narzędzi powodujących rozgrzewanie materiału np. szlifierki kątowej. Profile montować do podłoża w taki sposób aby otwory odwadniające były wysunięte poza krawędź balkonu. Montaż rozpocząć od profili narożnych. Następnie montować proste odcinki profili pozostawiając pomiędzy nimi szczeliny dylatacyjne o szerokości ok. 2 mm. Profile mocować dodatkowo do podłoża za pomocą kołków rozporowych oraz wkrętów z płaskim łbem. Powłokę izolacyjną wykonać z zaprawy uszczelniającej **FDS 2K quick-mix**. Zaprawy uszczelniające nakładać w dwóch cyklach roboczych, minimalna grubość powłoki izolacyjnej nie może być mniejsza od 2 mm, minimalne zużycie zaprawy ok. 4,5 kg/m<sup>2</sup>. Połączenie krawędzi profili z jastrychem doszczelnić poprzez wklejenie w pierwszą warstwę powłoki izolacyjnej **Taśmy uszczelniającej DBF**. Zwrócić szczególną uwagę na to by zaprawa uszczelniająca oraz zaprawa klejąca nie zatkała otworów odwadniających w profilach. Klejenie okładzin ceramicznych rozpoczynać od strony zamontowanych wcześniej profili. Należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości ok. 5 mm pomiędzy profilem a płytką. Okładziny kleić za pomocą **Elastycznej zaprawy klejącej FX 600** lub **Wysokoelastycznej zaprawy klejącej FX 900**. Styk pomiędzy płytką a profilem wstępnie wypełnić za pomocą sznura dylatacyjnego a następnie doszczelnić elastycznym **kitem poliuretanowym BFM-flex**.

## Profesjonalny system:

**P 20** - Profil balkonowo-tarasowy  
**FDS 2K** – Zaprawa uszczelniająca  
**DBF** - Taśma uszczelniająca  
**FX 600, FX 900** – Elastyczne zaprawy klejące  
**FF 911** - Elastyczna zaprawa do fugowania  
**BFM-Flex** – Elastyczny kit poliuretanowy

## Temperatura stosowania:

Prace prowadzić w temperaturach umożliwiających aplikację materiałów izolacyjnych oraz zapraw klejących.

## Czyszczenie:

Świeże zabrudzenia czyścić wodą

## Przechowywanie:

W fabrycznym opakowaniu, w pomieszczeniach suchych.

## Opakowanie:

Produkt	Opakowanie
<b>P20</b> profil prosty	4 szt. x 2 mb
<b>P20/NW90</b> narożnik wewnętrzny 90°	2szt.
<b>P20/NZ90</b> narożnik zewnętrzny 90°	2szt.
<b>P20/NW135</b> narożnik wewnętrzny 135°	2szt.
<b>P20/NZ135</b> narożnik zewnętrzny 135°	2szt.
<b>P20/L</b> łącznik	10 szt.
<b>P20/OL</b> odbojnik przyścienny lewy	10 szt.
<b>P20/OP</b> odbojnik przyścienny prawy	10 szt.

## Bezpieczeństwo:

Podczas cięcia stosować okulary ochronne. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producenta oraz przepisami BHP.

## Uwaga:


Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

## Dane techniczne:


baza	aluminium pokryte farba proszkową
grubość powłoki malarskiej	70 µm
ciężar	610 g/mb
kolor	RAL 7037, 8019, 7024
P 20 prosty, długość	200 cm
P 20/NZ Narożnik zewnętrzny, wymiar zewnętrzny	26,5 cm x 26,5 cm
Wysokość profilu (grubość warstwy: izolacja + klej + płytki)	13,5 mm

Przedstawione powyżej informacje uzyskano w wyniku obszernych prób i wieloletniego doświadczenia praktycznego. Nie daje się ono jednak przenieść na każdy wariant zastosowania. Dlatego też zalecamy wykonanie we własnym zakresie prób zastosowań.

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych w ramach rozwoju produktu. W kwestiach pozostałych zastosowanie znajdują nasze ogólne warunki handlowe.

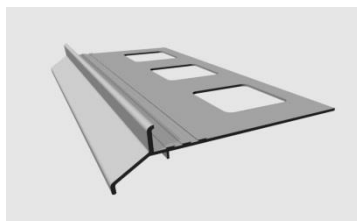


P 20 Profil balkonowo-tarasow




P 20/NZ90 Narożnik zewnętrzny 90°




P 20/L Łącznik



P 20/O Odbojnik przyścienny

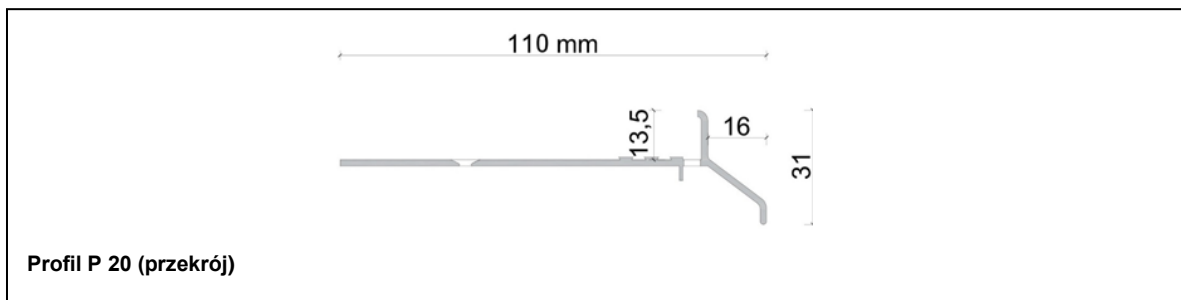

Narożniki (rzut)	P 20/NZ90	P 20/NW90	P 20/NZ135	P 20/NW135
------------------	-----------	-----------	------------	------------

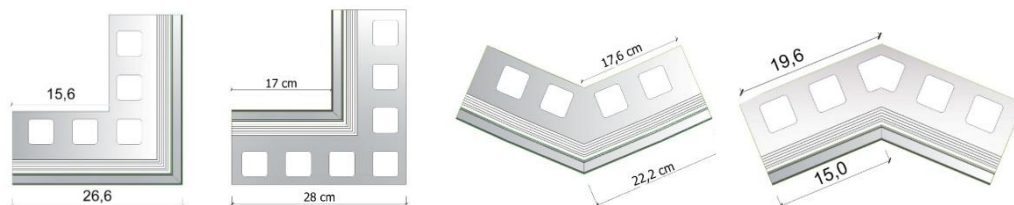

Stan: maj 2017

Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji technicznej, tracą ważność instrukcje poprzednie

**Szersze informacje można uzyskać:**

quick-mix Spółka z o.o.  
 ul. Nyska 36  
 57-100 Strzelin  
 tel. 71/ 392 72 20, 15  
 fax. 71/ 392 72 23, 24  
 info@quick-mix.pl  
 quick-mix.pl