


**PRZECIWWODNE
IZOLACJE ŁAZIENEK I NATRYSKÓW**



WODOSZCZELNA IZOLACJA W ŁAZIENCIE

Aranżując pomieszczenie, które będzie pełniło funkcję łazienki coraz częściej korzystamy z pomocy architekta, zlecamy wykonanie wizualizacji wymarzonego pomieszczenia. Koncentrujemy się na doborze kolorów oraz kształtów płytek, efektownej armaturze, stylowych meblach oraz odpowiednio dobranym oświetleniu. Niestety często zapominamy, że najdroższa okładzina ceramiczna nie jest szczelna, nie zabezpiecza ścian oraz posadzek w łazience przed wnikaniem wody, a w konsekwencji przed zawilgoceniem pomieszczeń sąsiadujących z łazienką oraz znajdujących się poniżej łazienki.

W pomieszczeniach narażonych na działanie wody takich jak łazienki, natryski, ubikacje, pralnie, kuchnie przed rozpoczęciem prac okładzinowych zalecamy wykonanie wodoszczelnej izolacji podpłytkowej z elastycznej powłoki uszczelniającej FDF.

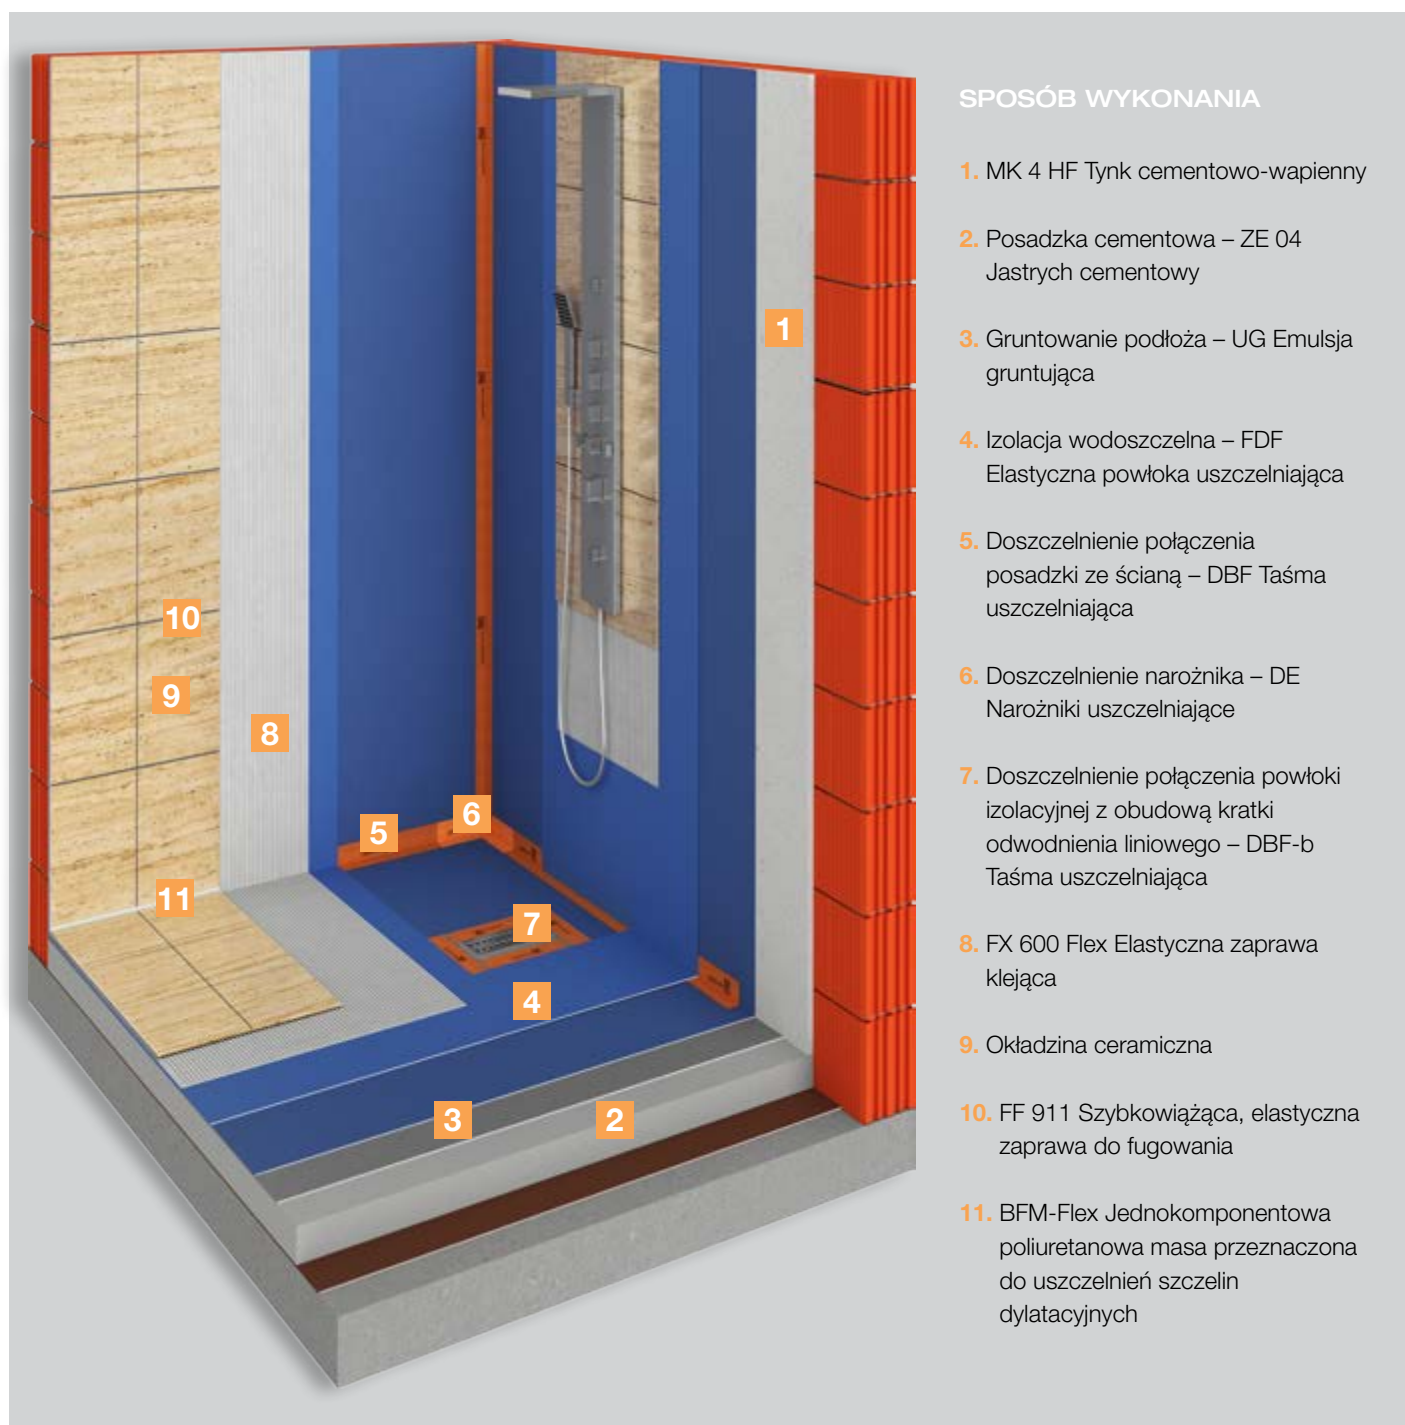

SPOSÓB WYKONANIA

1. MK 4 HF Tynk cementowo-wapienny
2. Posadzka cementowa – ZE 04
Jastrych cementowy
3. Gruntowanie podłoża – UG Emulsja gruntująca
4. Izolacja wodoszczelna – FDF
Elastyczna powłoka uszczelniająca
5. Doszczelnienie połączenia posadzki ze ścianą – DBF Taśma uszczelniająca
6. Doszczelnienie narożnika – DE
Narożniki uszczelniające
7. Doszczelnienie połączenia powłoki izolacyjnej z obudową kratki odwodnienia liniowego – DBF-b Taśma uszczelniająca
8. FX 600 Flex Elastyczna zaprawa klejąca
9. Okładzina ceramiczna
10. FF 911 Szybkowiążąca, elastyczna zaprawa do fugowania
11. BFM-Flex Jednokomponentowa poliuretanowa masa przeznaczona do uszczelnień szczelin dylatacyjnych


	FDF ELASTYCZNA POWŁOKA USZCZELNIAJĄCA Gotowa do użycia, płynna, trwale elastyczna masa polimerowa do wykonywania izolacji podpłytkowych w pomieszczeniach narażonych na działanie wody. Oznaczenie DM wg EN 14891.
	DBF TAŚMA USZCZELNIAJĄCA Wodoszczelna, elastyczna taśma uszczelniająca przeznaczona do wklejania wzdłuż krawędzi łączących płytę balkonową ze ścianą budynku oraz wzdłuż profili balkonowo-tarasowych.
	DBF-B TAŚMA USZCZELNIAJĄCA Wodoszczelna, elastyczna taśma uszczelniająca z samoprzylepnym paskiem z butylu przeznaczona do łączenia powłoki izolacyjnej z progiem drzwi balkonowych.
	DE NAROŻNIKI USZCZELNIAJĄCE Wyprofilowane, wodoszczelne kształtki do uszczelniania naroży w pomieszczeniach mokrych.
	FX 600 FLEX ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJĄCA Cienkowarstwowa zaprawa klejąca do klejenia okładzin ceramicznych w łazienkach, natryskach, pralniach, ubikacjach oraz na balkonach i tarasach. Oznaczenie C2 TE wg EN 12004.

KOLEJNOŚĆ PRAC PODCZAS WYKONYWANIA SZCZELNEJ POSADZKI NA BALKONIE

1. Wykonać posadzkę z jastrychu cementowego ZE 04 z niezbędnymi spadkami w kierunku odwodnienia liniowego
2. Zagruntować posadzkę emulsją gruntującą UG
3. Wykonać pierwszą warstwę izolacji wodoszczelnej z elastycznej powłoki uszczelniającej FDF, zużycie ok. 0,5 kg/m²
4. Wzdłuż krawędzi łączących posadzkę i ściany wkleić taśmę uszczelniającą DBF, w narożach pomieszczenia wkleić narożniki uszczelniające DE
5. Doszczelnić połączenie powłoki izolacyjnej z obudową kratki odwodnienia liniowego samoprzylepną taśmą uszczelniającą DBF-b
6. Wykonać drugą warstwę izolacji wodoszczelnej z elastycznej powłoki uszczelniającej FDF, zużycie ok. 0,5 kg/m²
7. Przykleić okładzinę ceramiczną elastyczną zaprawą klejącą FX 600
8. Płytki spoinować szybkowiązującą, elastyczną zaprawą do fugowania FF 911
9. Połączenie płytek posadzkowych oraz ściennych doszczelnić masą poliuretanową BFM-Flex

ZALETY SYSTEMU ŁAZIENKOWEGO QUICK-MIX:

- ✓ wodoszczelna i elastyczna powłoka izolacyjna
- ✓ mostkowanie rys w podłożu $\geq 0,75$ mm
- ✓ duża przyczepność do podłoża
- ✓ doszczelnienie naroży pomieszczenia taśmami uszczelniającymi
- ✓ doszczelnienie obudowy krater ściekowych z powłoką izolacyjną
- ✓ elastyczna zaprawa klejąca
- ✓ odporność na obciążenia eksploatacyjne oraz na korozję biologiczną

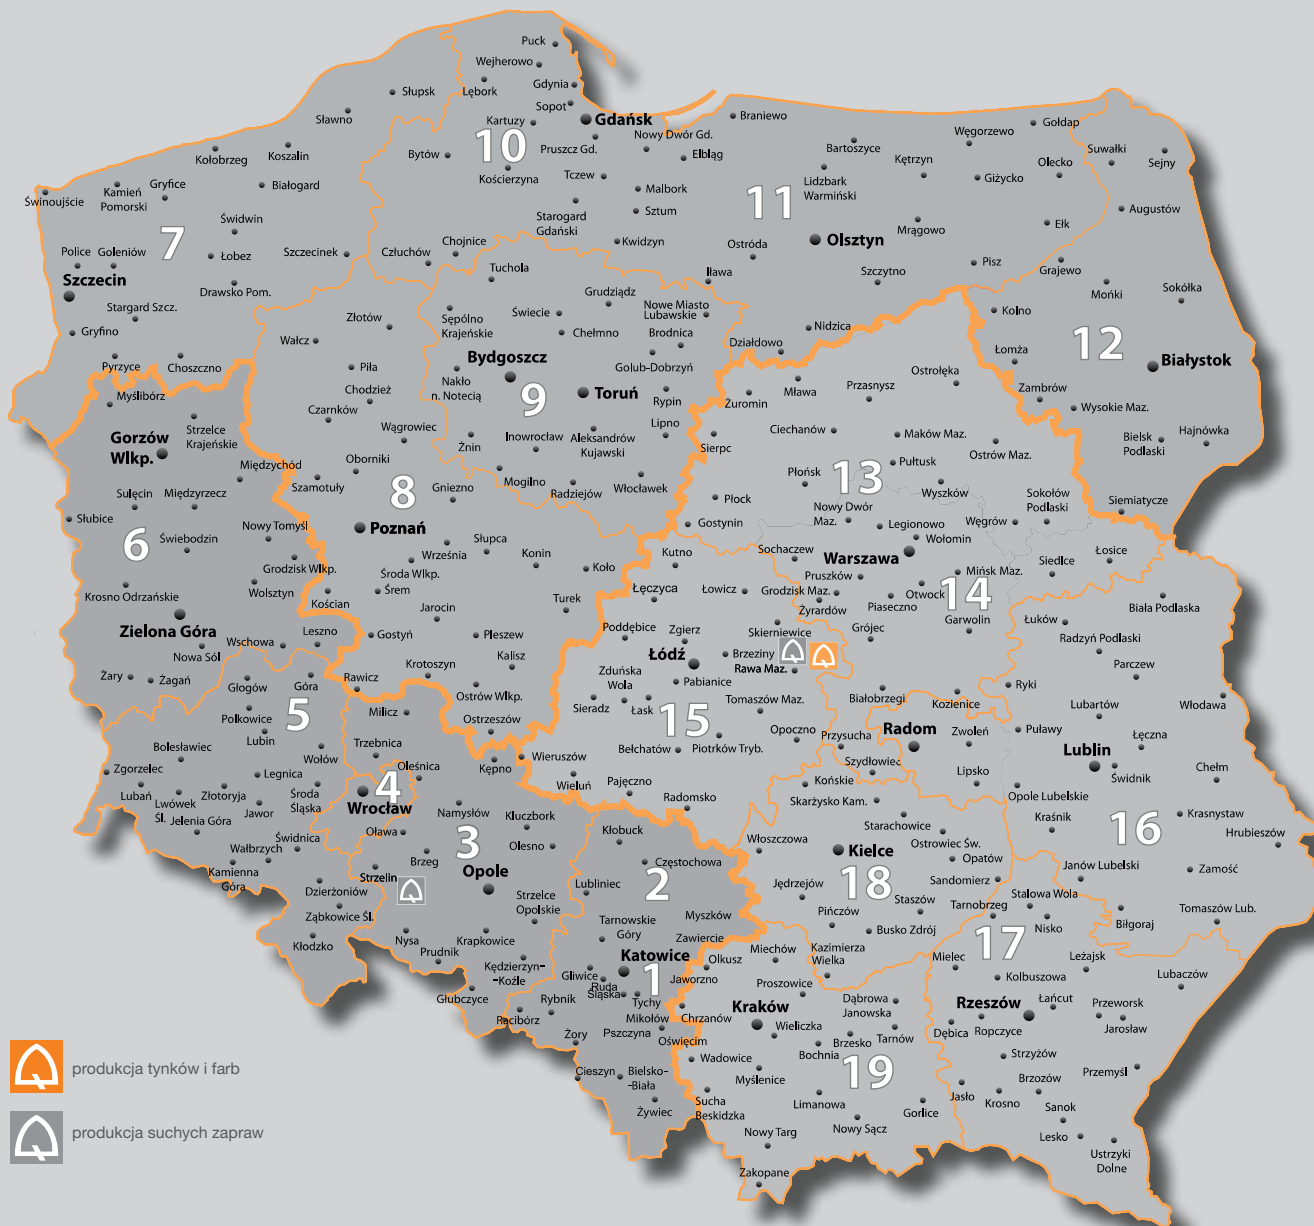

produkcja tynków i farb



produkcja suchych zapraw

Region zachodni

doradcy techniczno-handlowi:

- 1 – tel. kom. 695 250 961
- 2 – tel. kom. 603 769 966
- 3 – tel. kom. 695 250 867
- 4 – tel. kom. 609 757 353
- 5 – tel. kom. 695 250 877
- 6 – tel. kom. 601 927 273

wparcie techniczne na budowie:
tel. kom. 693 315 262

Region północny

doradcy techniczno-handlowi:

- 7 – tel. kom. 601 864 635
- 8 – tel. kom. 609 666 776
- 9 – tel. kom. 601 880 118
- 10 – tel. kom. 693 315 259
- 11 – tel. kom. 609 446 009
- 12 – tel. kom. 603 393 918

wparcie techniczne na budowie:
tel. kom. 601 864 636

Region centralny

doradcy techniczno-handlowi:

- 13 – tel. kom. 605 208 628
- 14 – tel. kom. 695 251 827
- 15 – tel. kom. 695 168 828
- 16 – tel. kom. 695 251 014
- 17 – tel. kom. 609 446 088
- 18 – tel. kom. 605 302 124
- 19 – tel. kom. 695 168 864

wparcie techniczne na budowie:
tel. kom. 693 315 262
tel. kom. 609 757 626

quick-mix Spółka z o.o.

siedziba firmy:
ul. Nyska 36
57-100 Strzelin
tel. 71 392 72 20
fax 71 392 72 23
e-mail: info@quick-mix.pl
www.quick-mix.pl

dział sprzedaży:
tel. 71 392 72 11
71 392 72 15
71 392 78 50
71 392 78 75
fax 71 392 72 24
e-mail: sprzedaz@quick-mix.pl

dział zarządzania produktem
tel. kom. 601 997 187
tel. kom. 695 251 043
tel. kom. 695 250 396